

Open

Automatisierung für
Straßenschranken



Open

Automatisierung für Straßenschranken

VOLLSTÄNDIGES SORTIMENT

In zwei Versionen mit Schrankenbäumen bis zu 4 oder bis zu 6 m erhältlich, sind die Schranken der Baureihe Open die ideale Lösung für Straßendurchgänge in Wohn-, Industrie- und Gewerbebereichen. Der 24 V-Antrieb und die einstellbare Geschwindigkeit sorgen für einen raschen Betrieb mit einer Öffnungszeit von nur 3,5 Sekunden, der auch bei anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Dieses äußerst praktische System bietet die Möglichkeit, den Schrankenbaum rechts oder links zu montieren und lässt sich problemlos mittels einer linearen Regelung der Feder ausgleichen.

100 % SICHERHEIT

Die elektronische Steuerung gewährleistet sowohl in der Öffnungs- als auch Schließphase absoluten Quetschschutz. Die Elektronik befindet sich in einer Metallstruktur und ist dadurch optimal geschützt. Der Zugang ist nur mit einem persönlichen Schlüssel möglich. Das Öffnen von Hand wird durch das praktische Sicherheits-Entriegelungssystem vereinfacht, während der Batteriesatz (als Option) den Betrieb bei einem etwaigen Stromausfall gewährleistet.

ZUBEHÖR

Die Automatisierungen der Baureihe Open werden durch ein großes und innovatives Zubehörsortiment abgerundet. Die Schrankenbäume aus lackiertem Aluminium lassen sich anhand der robusten Verbinder verlängern – ein System, das sowohl die Beförderung als auch die Installation erleichtert. Dank seines Drehgelenks kann Open auch in Tiefgaragen installiert werden bzw. an Orten, an denen die Installation von Standardbäumen aufgrund der Höhe der Decke nicht möglich ist. Die LED-Beleuchtung zeigt die Öffnung und Schließung des Schrankenbaums zuverlässig an.



1.



2.



3.

1. ENTRIEGELUNGSSYSTEM
Robustes und zuverlässiges Entriegelungssystem mit Schlüssel

2. SCHRANKENBAUM
Ellipsenförmiges Profil aus lackiertem Aluminium

3. ELEKTRONISCHE STEUERUNG
Großzügiges Gehäuse für die Aufnahme der Steuerung und der elektrischen Kabel

VERFÜGBARE VERSIONEN



OPEN 4000



OPEN 6000

Open 4000:


System für Schrankenbäume bis zu 4 m mit Gehäuse aus verzinktem und lackiertem Stahl

Open 6000:


System für Schrankenbäume bis zu 6 m mit Gehäuse aus verzinktem und lackiertem Stahl

TECHNISCHE DETAILS

Art. Nr.		OPEN 4000	OPEN 6000
Stromversorgung	(V AC)	230	
Verbrauch	(A)	1,1	0,6
Leistung (W)	(W)	300	360
Öffnungszeit	(s)	3,5	5
Drehmoment	(Nm)	140	200
Einschaltdauer	(%)	80	
Schutzart	(IP)	54	
Betriebstemp.	(°C)	-20 ÷ +50	
Abmessungen	(mm)	320x220x1000 h	420x220x1050 h
Gewicht	(kg)	46	54

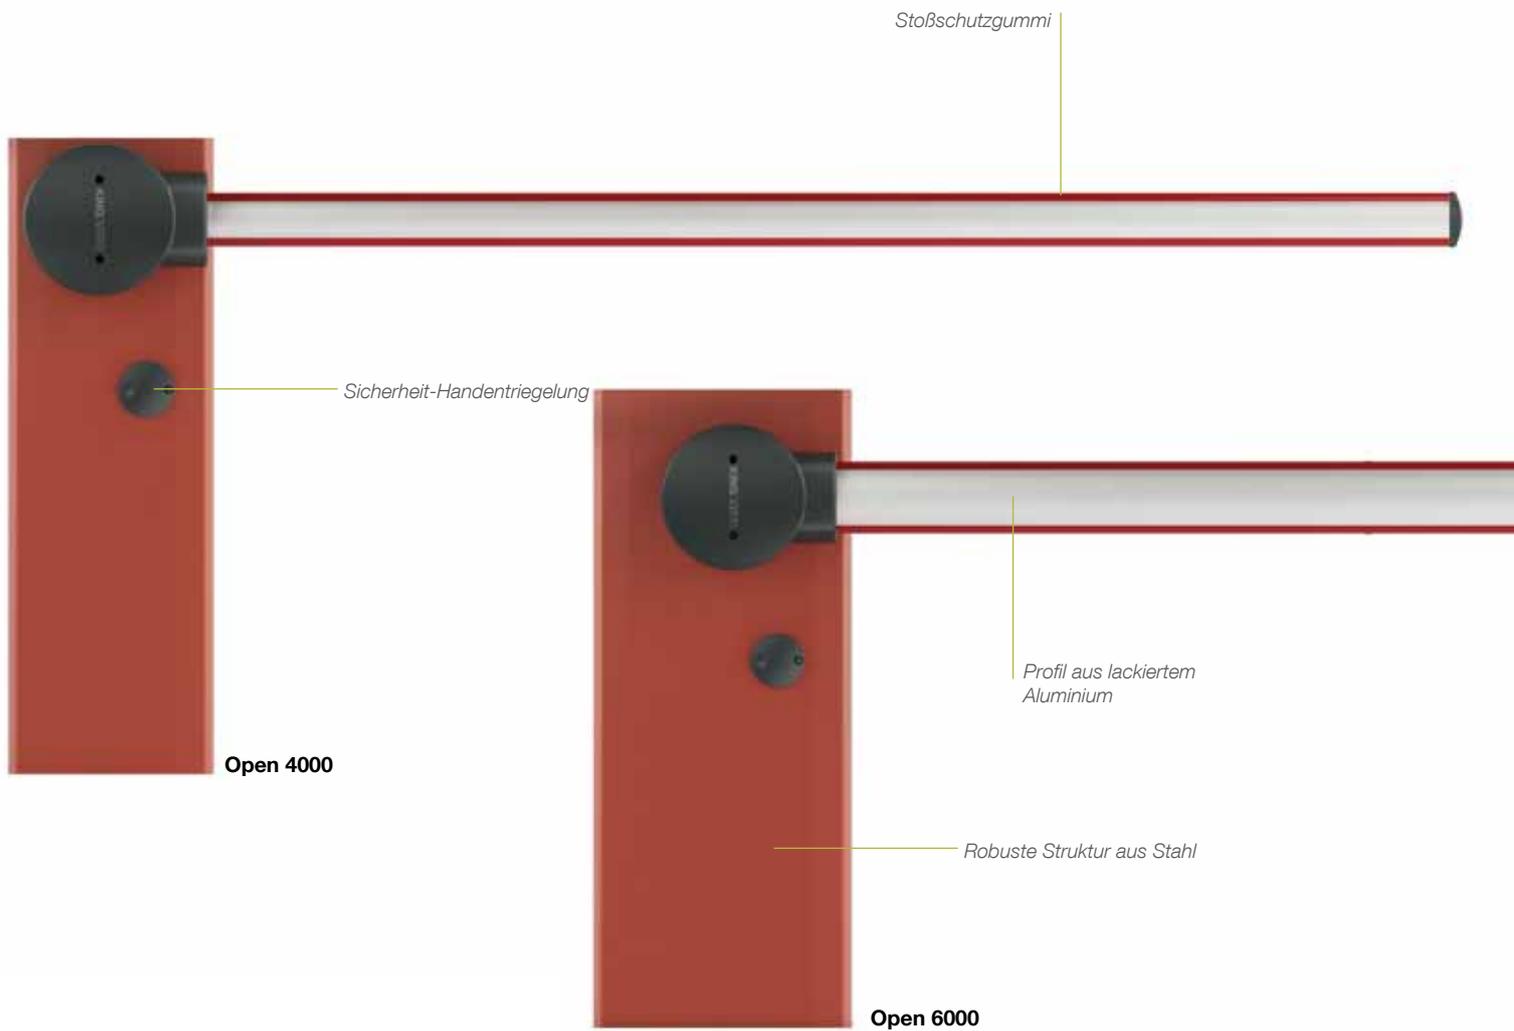

INSTALLATIONSSCHEMA

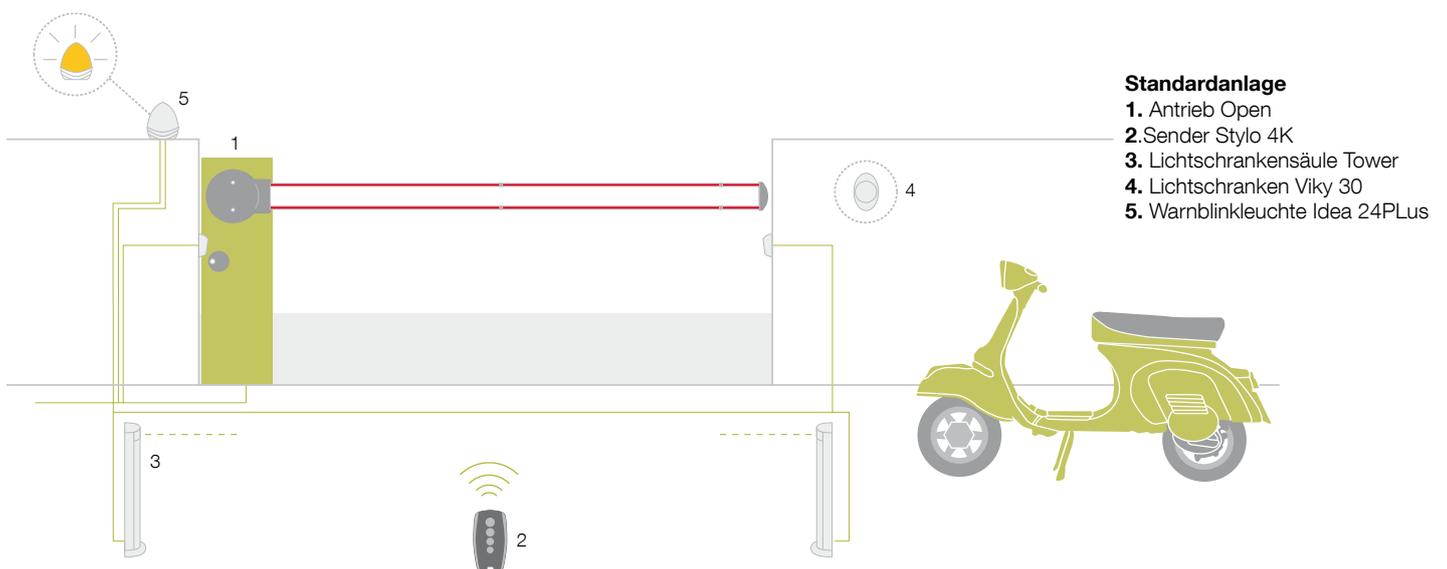


FÜR OPEN 4000



ASO 4000
Schrankenbaum 4 m



ASOLED4000
LED-Lichtschlauch für Schrankenbäume Länge 4 m



ASOB4000
Verankerungsplatte

FÜR OPEN 6000



ASO 3000
Schrankenbaum 3 m



ASOLINK
Verbindungsstück für Schrankenbäume



ASOLED6000
LED-Lichtschlauch für Schrankenbäume Länge 6m



ASOJOINT
Baumgelenk ASO 3000 (von 1950 mm bis 2400 mm)



ASO 5000
Schrankenbaum 5 m



ASOB6000
Verankerungsplatte



ASOGRID
Schrankenbehang aus Aluminium

ALLGEMEINES ZUBEHÖR



ASORUB
Stoßschutzgummi für Schrankenbäume



ASOSTICK
Klebeschilder für Schrankenbäume



ASOPA
Mobiler Auflagepfosten



ASOPF
Fester Auflagepfosten



STAR Open
Ersatzsteuerung



RX K1
Steckempfänger



Bat K30
Ladeplatine



BAT60
Batterie 12 V 6 Ah